

**Prestazioni**

Carico di ribaltamento (ISO 14397-1)	3175 kg
Portata nominale (ISO 14397-1)	1115 kg
Capacità della pompa	66.50 L/min
Capacità della pompa (con opzione alta portata)	101.80 L/min
Scarico dell'impianto in corrispondenza di innesti rapidi	23.8-24.5 MPa
Velocità di marcia massima (gamma alta - opzionale)	16.4 km/h

**Motore**

Produttore/modello	Bobcat 2,4 I, 97/68 CE Stage V
Conformità	Stage V
Carburante	Diesel
Raffreddamento	Liquido
Potenza a 2600 giri/min	55.2 kW
Coppia a 1800 giri/min (SAE J1995 lordo):	283.9 Nm
Numero di cilindri	4
Cilindrata	2400 cm <sup>3</sup>
Serbatoio carburante	107.10 L

**Pesi**

Peso operativo	4296 kg
Peso di spedizione	3712 kg
Pressione al suolo	39.00 kPa

**Comandi**

Impianto di sterzo del veicolo	Direzione e velocità controllate dai comandi a joystick selezionabili (SJC)
Inclinazione e sollevamento dell'impianto idraulico della pala compatta	Comandi a joystick selezionabili (SJC)
Impianto idraulico ausiliario anteriore (standard)	Interruttore proporzionale su comandi a joystick selezionabili (SJC)

**Sistema di trasmissione**

Trasmissione	Pompe idrostatiche a pistoni infinitamente variabili che comandano due motori idrostatici totalmente reversibili
--------------	--

**Funzioni standard**

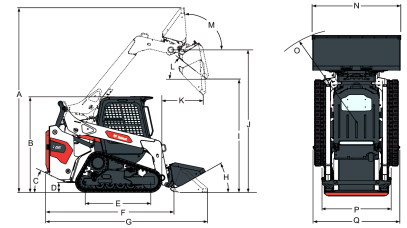
Cintura di sicurezza a 3 punti	Clacson
Cingoli in gomma larghi da 400 mm	Avviamento a chiave
5" standardinis ekranas (paruošta radijui)	Luci di lavoro LED anteriori e posteriori
Sedile molleggiato regolabile	Supporto dei bracci di sollevamento
Impianto idraulico ausiliario: portata variabile/portata massima	Machine IQ (telematico)
Allarme di retromarcia	Strumentazione
Sistema BICS (Bobcat Interlock Control System)	Freno di stazionamento
Sistema di attacco Bob-Tach™	Barra di sicurezza
Cabina Deluxe pressurizzata con climatizzatore	Comandi a joystick selezionabili (SJC)
Posizionamento della benna a doppia direzione (incluso interruttore acceso/spento)	Marmitta parascintille
Sistema di spegnimento motore/impianto idraulico	Spostamento a due velocità
Impianto idraulico ad alta portata	Warranty: 24 months or 2000 hours (whichever occurs first)

**Opzioni**

Cabina trasparente	Ventola reversibile
Climatizzatore automatico	Bob-Tach™ idraulico
Display touch screen da 7" (Bluetooth integrato, viva voce, radio, telecamera reversibile)	Cingoli con ramponi a più barre - larghi da 400mm
Sospensione a torsione - sistema a 5 punti	Sedile pneumatico riscaldato in tessuto con cintura di sicurezza a 3 punti
Radio	Faro
Telecamera reversibile	Luce stroboscopica
Controllo marcia automatico	

**Specifiche ambientali**

LpA operatore (98/37 e 474-1)	78 dB(A)
Livello sonoro LWA (Direttiva UE 2000/14/CE)	103 dB(A)
Vibrazioni al corpo intero (ISO 2631-1)	0.80 ms <sup>-2</sup>
Vibrazione al corpo intero (ISO 2631-1) - Livello di approssimazione	0.40 ms <sup>-2</sup>
Vibrazione mano-braccio (ISO 5349-1)	2.78 ms <sup>-2</sup>

**Dimensioni**


(A)	3909.6 mm	(J)	3048.0 mm
(B)	2044.7 mm	(K)	933.0 mm
(C)	25.0°	(L)	37.0°
(D)	213.7 mm	(M)	94.0°
(E)	1378.0 mm	(N)	1879.6 mm
(F)	2717.8 mm	(O)	2103.7 mm
(G)	3427.0 mm	(P)	1381.8 mm
(H)	30.0°	(Q)	1781.8 mm
(I)	2395.8 mm		

**Accessori**

Accessori forca per pallet	Mole rotanti
Accessori fresa	Pinze industriali
Accessori martello idraulico	Pinze per radici
Accessori trivella	Pompe per calcestruzzo
Apparecchiature laser	Rastrelli motorizzati
Benne a basso profilo	Rastrelli raccoglipietre
Benne betoniera	Remote Control
Benne combinate	Rulli vibranti
Benne grigliate	Ruote compattatrici
Benne per applicazioni edili/industriali	Scarificatori
Correggiati	Scavacanalì
Decespugliatori a disco	Scavacanalì a disco
Decespugliatori a lame	Scraper a disco
Brushcat™	Seminatrici
Distributore	Sminuzzatrice
Dumper	Spargisabbia
Forche per balle	Spazzaneve
Forche per pallet idrauliche	Spazzoloni con benna di raccolta
Forche universali	Spianatrici
Frese	Sradicatrici
Grader	Stabilizzatori posteriori
Irroratrici per Toolcat	Stendiprato
Lame apripista	Telai universali
Lame da neve	Tilt-Tatch
Lame da neve a V	Trapiantatore d'alberi
Lame livellatrici	Trinciattutto forestali
Lame trapiantatrici	Trivelle
Magli a caduta libera	Vari
Martelli idraulici	